




Fleurielle 470-F (ver.2)

Vloermodel | Bodenstehend | floor standing version

Indicatif vermogen | Indikative Leistung | indicative output
75/65°C 90 Watt
(Üper element | pro Gleid | per section)

Technische tekening | Technische Zeichnung | technical drawing

Alle afmetingen in [mm] | alle Abmessungen in [mm] | all dimensions in [mm]
L...radiatorlengte | L...Gesamtlänge | L...length of radiator

-  Alleen verwarming (CV) met water
Nur Heizung, (geschlossenes) Heizsystem (Wasser)
Heating only, (closed) heating system (water)
-  Combi-bedrijf | CV + elektrisch
Kombi-Betrieb | Wasser + Elektrisch
Combined system | Water + electric heating
-  Puur elektrisch (op aanvraag)
Rein elektrisch (auf Anfrage)
Electric version only (on request)

Aansluitmogelijkheden | Anschlussmöglichkeiten | Connections



diagonaal
wechseleltig
diagonal



enkelzijdig
einseitig
one side




onderzijde L/R seitlich
unten L/R bottom
on side L/R

Kraanwerk maten | Ventilafstanden | Distances for valves

Ventil | valve ArtDECO K=55mm, V=55mm
Ventil | valve Liberty K=55mm, V=55mm
Ventil | valve EPOCA K=60mm, V=45mm (+10 draad | Gewinde | winding)
Ventil | valve ANUOVA K=55mm, V=55mm
Ventil | valve Buckingham Major K=49mm, V=49mm

Tolerantie | Toleranz | Tolerantie +/- 5mm

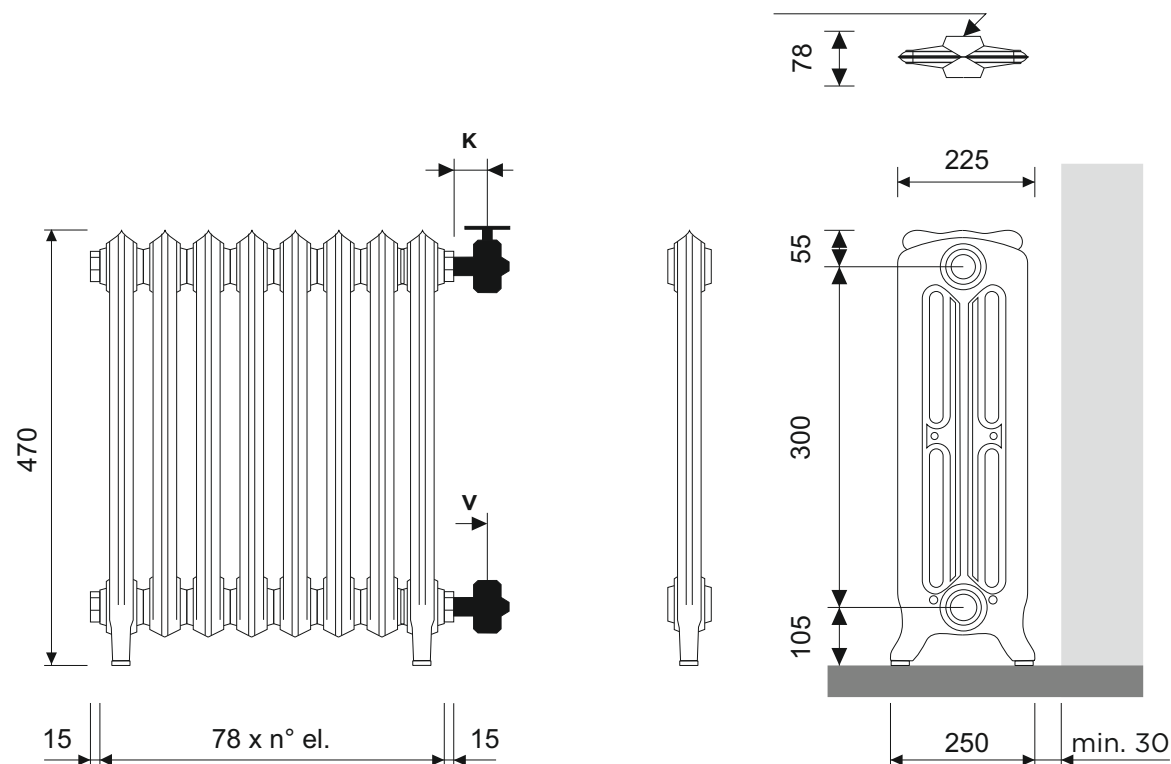

Lengte tolerantie | Längentolerenz | length tolerance +/- 1%



Gietijzer | Gusseisen | Cast iron

Grijsgietijzer | Grauguss | grey cast iron
3 hoogtes | Höhen | heights




Tech spec. | Tech.Daten | data max. 4 bar
max. 90° C




Afwerking | Oberfläche | surface

RAL 7024 Grafiet grijs | Umbragrau | umbra
grey+% | andere | other RAL




Elektrisch | Elektrisch | el. version ~ 230V,
50Hz | max. 2000 Watt
op aanvraag | auf Anfrage | on request



lengte | Längen | lengths

min. 3 max. 31 leden | Glieder | sections
per | nach | each 78 mm



Levering | Lieferung | Delivery

4-6 weken | Wochen | weeks
+2-4 vr projecten | für Projekte | for projects




Fleurielle 760-F (ver.2)

Vloermodel | Bodenstehend | floor standing version

Indicatif vermogen | Indikative Leistung | indicative output
75/65°C 138 Watt
(Ûper element | pro Gleid | per section)

Technische tekening | Technische Zeichnung | technical drawing

Alle afmetingen in [mm] | alle Abmessungen in [mm] | all dimensions in [mm]
L...radiatorlengte | L...Gesamtlänge | L...length of radiator

-  Alleen verwarming (CV) met water
Nur Heizung, (geschlossenes) Heizsystem (Wasser)
Heating only, (closed) heating system (water)
-  Combi-bedrijf | CV + elektrisch
Kombi-Betrieb | Wasser + Elektrisch
Combined system | Water + electric heating
-  Puur elektrisch (op aanvraag)
Rein elektrisch (auf Anfrage)
Electric version only (on request)

Aansluitmogelijkheden | Anschlussmöglichkeiten | Connections



diagonaal
wechseleltig
diagonal



enkelzijdig
einseitig
one side




onderzijde L/R seitlich
unten L/R bottom
on side L/R

Kraanwerk maten | Ventilafstanden | Distances for valves

Ventil | valve ArtDECO K=55mm, V=55mm
Ventil | valve Liberty K=55mm, V=55mm
Ventil | valve EPOCA K=60mm, V=45mm (+10 draad | Gewinde | winding)
Ventil | valve ANUOVA K=55mm, V=55mm
Ventil | valve Buckingham Major K=49mm, V=49mm

Tolerantie | Toleranz | Tolerantie +/- 5mm

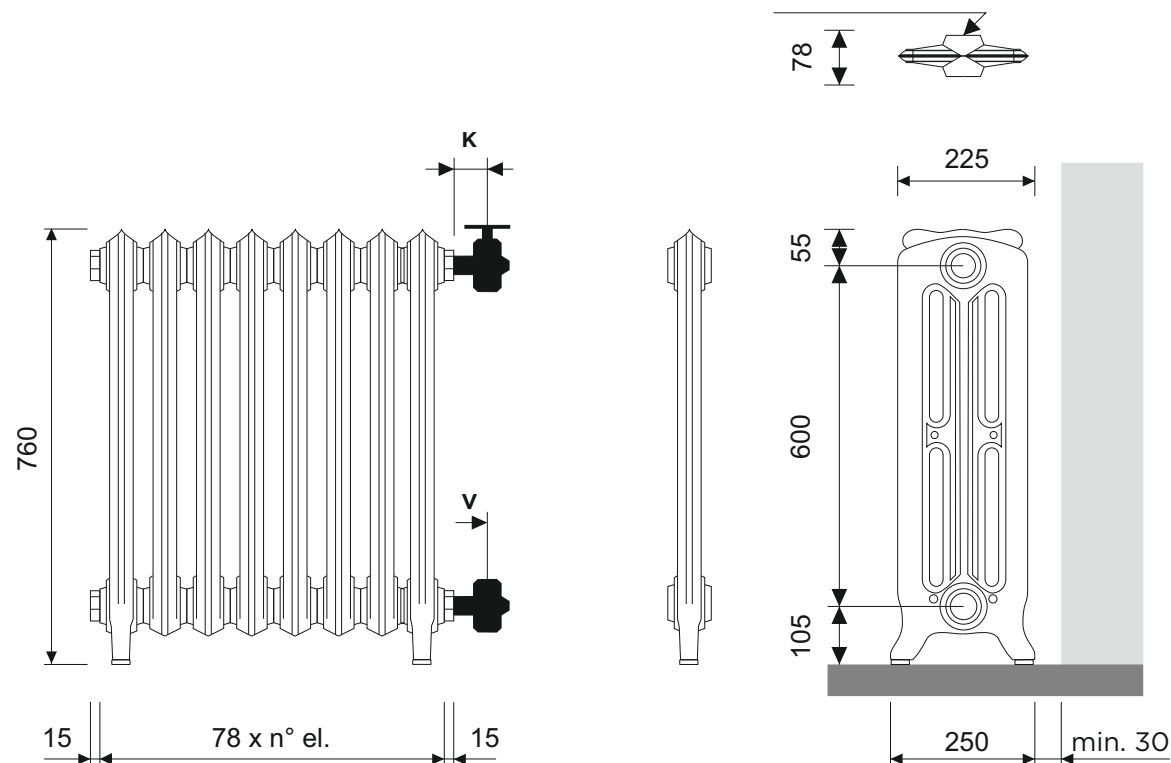

Gietijzer | Gusseisen | Cast iron

Grijsgietijzer | Grauguss | grey cast iron
3 hoogtes | Höhen | heights




Tech spec. | Tech.Daten | data max. 4 bar
max. 90° C




Afwerking | Oberfläche | surface

RAL 7024 Grafiet grijs | Umbragrau | umbra
grey+% | andere | other RAL




Elektrisch | Elektrisch | el. version ~ 230V,
50Hz | max. 2000 Watt
op aanvraag | auf Anfrage | on request



lengte | Längen | lengths

min. 3 max. 31 leden | Glieder | sections
per | nach | each 78 mm



Levering | Lieferung | Delivery

4-6 weken | Wochen | weeks
+2-4 vr projecten | für Projekte | for projects




Fleurielle 470-W (ver.2)

Muurmodel | Wandvariante | wall mounted version


Indicatif vermogen | Indikative Leistung | indicative output
75/65°C 90 Watt
(Ûper element | pro Gleid | per section)

Technische tekening | Technische Zeichnung | technical drawing

Alle afmetingen in [mm] | alle Abmessungen in [mm] | all dimensions in [mm]
L...radiatorlengte | L...Gesamtlänge | L...length of radiator

-  Alleen verwarming (CV) met water
Nur Heizung, (geschlossenes) Heizsystem (Wasser)
Heating only, (closed) heating system (water)
-  Combi-bedrijf | CV + elektrisch
Kombi-Betrieb | Wasser + Elektrisch
Combined system | Water + electric heating
-  Puur elektrisch (op aanvraag)
Rein elektrisch (auf Anfrage)
Electric version only (on request)


Aansluitmogelijkheden | Anschlussmöglichkeiten | Connections

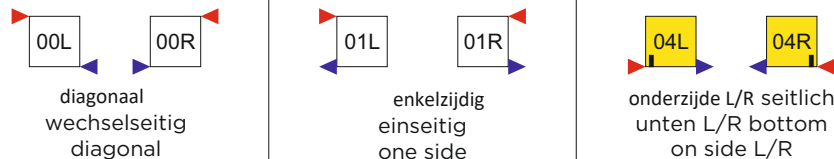

Kraanwerk maten | Ventilafstanden | Distances for valves

Ventil | valve ArtDECO K=55mm, V=55mm
Ventil | valve Liberty K=55mm, V=55mm
Ventil | valve EPOCA K=60mm, V=45mm (+10 draad | Gewinde | winding)
Ventil | valve ANUOVA K=55mm, V=55mm
Ventil | valve Buckingham Major K=49mm, V=49mm

Tolerantie | Toleranz | Tolerantie +/- 5mm

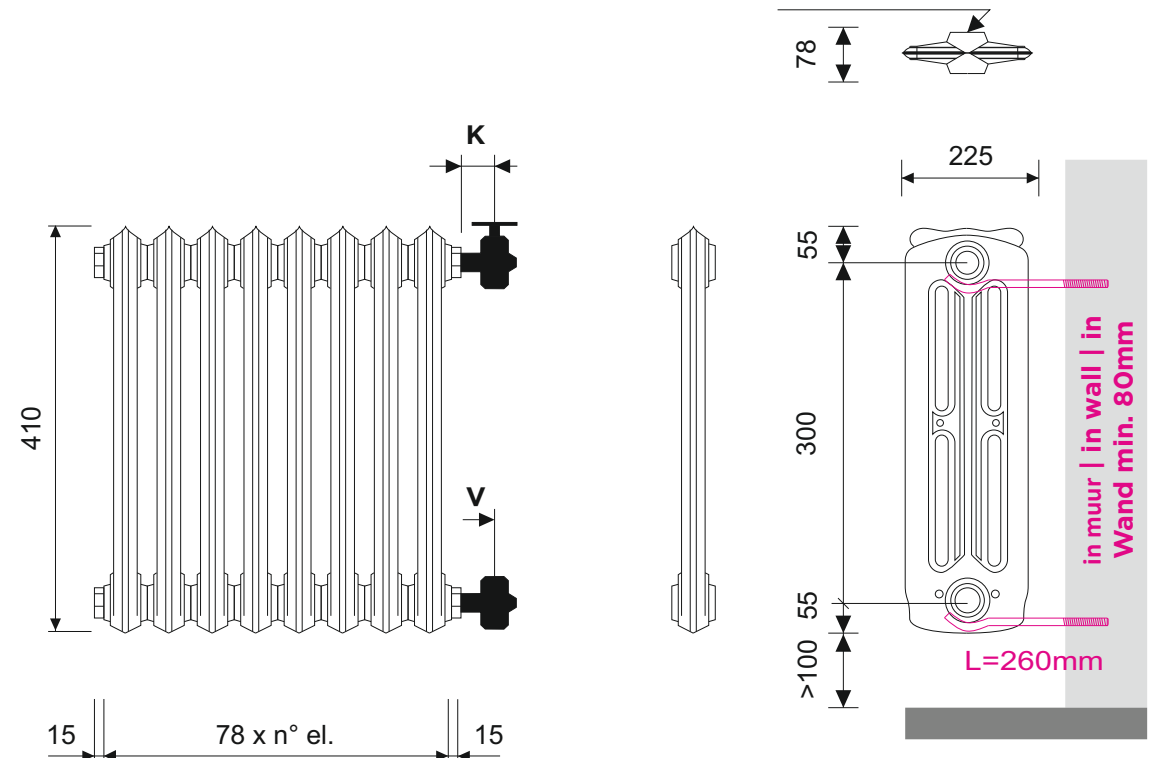


Lengte tolerantie | Längentolerenz | length tolerance +/- 1%



Gietijzer | Gusseisen | Cast iron

Grijsgietijzer | Grauguss | grey cast iron
3 hoogtes | Höhen | heights




Tech spec. | Tech.Daten | data max. 4 bar
max. 90° C




Afwerking | Oberfläche | surface

RAL 7024 Grafiet grijs | Umbragrau | umbra
grey+% | andere | other RAL



Elektrisch | Elektrisch | el. version ~ 230V,
50Hz | max. 2000 Watt

op aanvraag | auf Anfrage | on request



lengte | Längen | lengths

min. 3 max. 31 leden | Glieder | sections
per | nach | each 78 mm



Levering | Lieferung | Delivery

4-6 weken | Wochen | weeks
+2-4 vr projecten | für Projekte | for projects

Fleurielle 760-W (ver.2)




Muurmodel | Wandvariante | wall mounted version

Indicatief vermogen | Indikative Leistung | indicative output
75/65°C 138 Watt
(Ûper element | pro Gleid | per section)

Technische tekening | Technische Zeichnung | technical drawing

Alle afmetingen in [mm] | alle Abmessungen in [mm] | all dimensions in [mm]

L...radiatorlengte | L...Gesamtlänge | L...length of radiator

-  Alleen verwarming (CV) met water
Nur Heizung, (geschlossenes) Heizsystem (Wasser)
Heating only, (closed) heating system (water)
-  Combi-bedrijf | CV + elektrisch
Kombi-Betrieb | Wasser + Elektrisch
Combined system | Water + electric heating
-  Puur elektrisch (op aanvraag)
Rein elektrisch (auf Anfrage)
Electric version only (on request)

Aansluitmogelijkheden | Anschlussmöglichkeiten | Connections



diagonaal
wechseleltig
diagonal



enkelzijdig
einseitig
one side



onderzijde L/R seitlich
unten L/R bottom
on side L/R

Kraanwerk maten | Ventilafstanden | Distances for valves

Ventil | valve ArtDECO K=55mm, V=55mm


Ventil | valve Liberty K=55mm, V=55mm

Ventil | valve EPOCA K=60mm, V=45mm (+10 draad | Gewinde | winding)

Ventil | valve ANUOVA K=55mm, V=55mm

Ventil | valve Buckingham Major K=49mm, V=49mm

Tolerantie | Toleranz | Tolerantie +/- 5mm

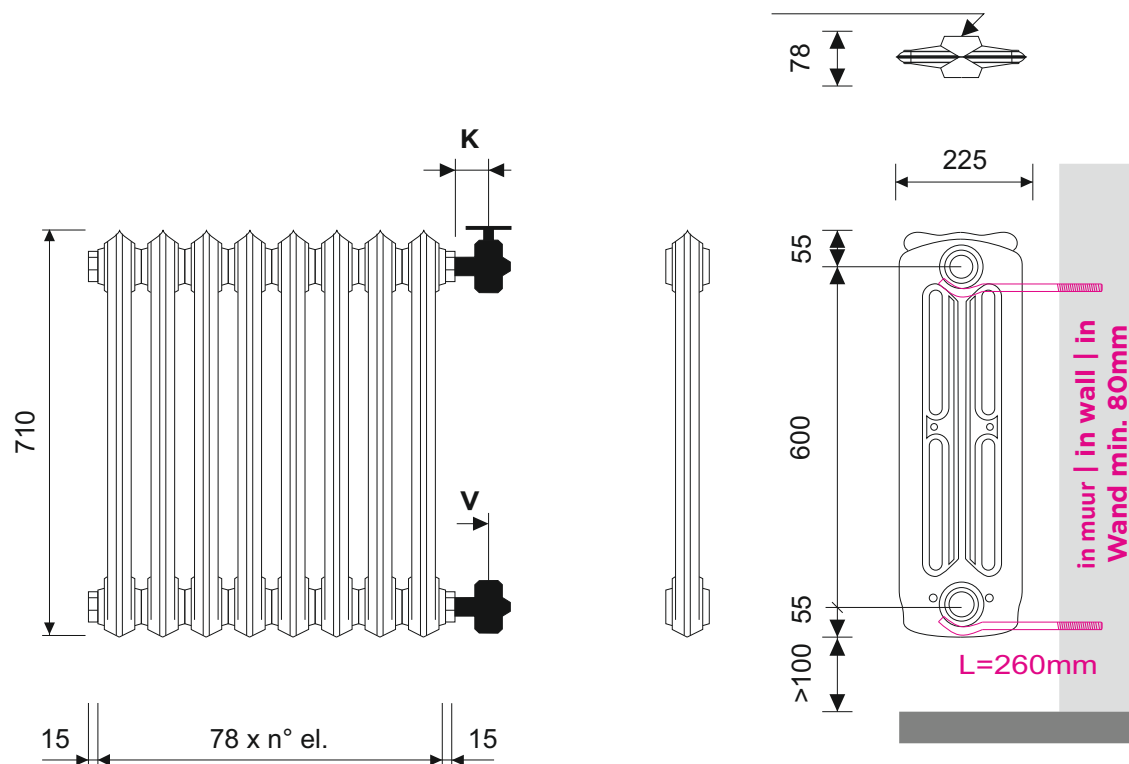

Lengte tolerantie | Längentolerenz | length tolerance +/- 1%




Gietijzer | Gusseisen | Cast iron

Grijsgietijzer | Grauguss | grey cast iron
3 hoogtes | Höhen | heights



Tech spec. | Tech.Daten | data max. 4 bar
max. 90° C




lengte | Längen | lengths

min. 3 max. 31 leden | Glieder | sections
per | nach | each 78 mm



Afwerking | Oberfläche | surface

RAL 7024 Grafiet grijs | Umbragrau | umbra
grey+% | andere | other RAL



Elektrisch | Elektrisch | el. version ~ 230V,
50Hz | max. 2000 Watt



Levering | Lieferung | Delivery

4-6 weken | Wochen | weeks
+2-4 vr projecten | für Projekte | for projects

op aanvraag | auf Anfrage | on request




Fleurielle 960-F (ver.2)

Vloermodel | Bodenstehend | floor standing version

Indicatief vermogen | Indikative Leistung | indicative output
75/65°C 182 Watt
(Ûper element | pro Gleid | per section)

Technische tekening | Technische Zeichnung | technical drawing

Alle afmetingen in [mm] | alle Abmessungen in [mm] | all dimensions in [mm]
L...radiatorlengte | L...Gesamtlänge | L...length of radiator

-  Alleen verwarming (CV) met water
Nur Heizung, (geschlossenes) Heizsystem (Wasser)
Heating only, (closed) heating system (water)
-  Combi-bedrijf | CV + elektrisch
Kombi-Betrieb | Wasser + Elektrisch
Combined system | Water + electric heating
-  Puur elektrisch (op aanvraag)
Rein elektrisch (auf Anfrage)
Electric version only (on request)

Aansluitmogelijkheden | Anschlussmöglichkeiten | Connections



diagonaal
wechseleltig
diagonal



enkelzijdig
einseitig
one side




onderzijde L/R seitlich
unten L/R bottom
on side L/R

Kraanwerk maten | Ventilabstände | Distances for valves

Ventil | valve ArtDECO K=55mm, V=55mm
Ventil | valve Liberty K=55mm, V=55mm
Ventil | valve EPOCA K=60mm, V=45mm (+10 draad | Gewinde | winding)
Ventil | valve ANUOVA K=55mm, V=55mm
Ventil | valve Buckingham Major K=49mm, V=49mm

Tolerantie | Toleranz | Tolerantie +/- 5mm

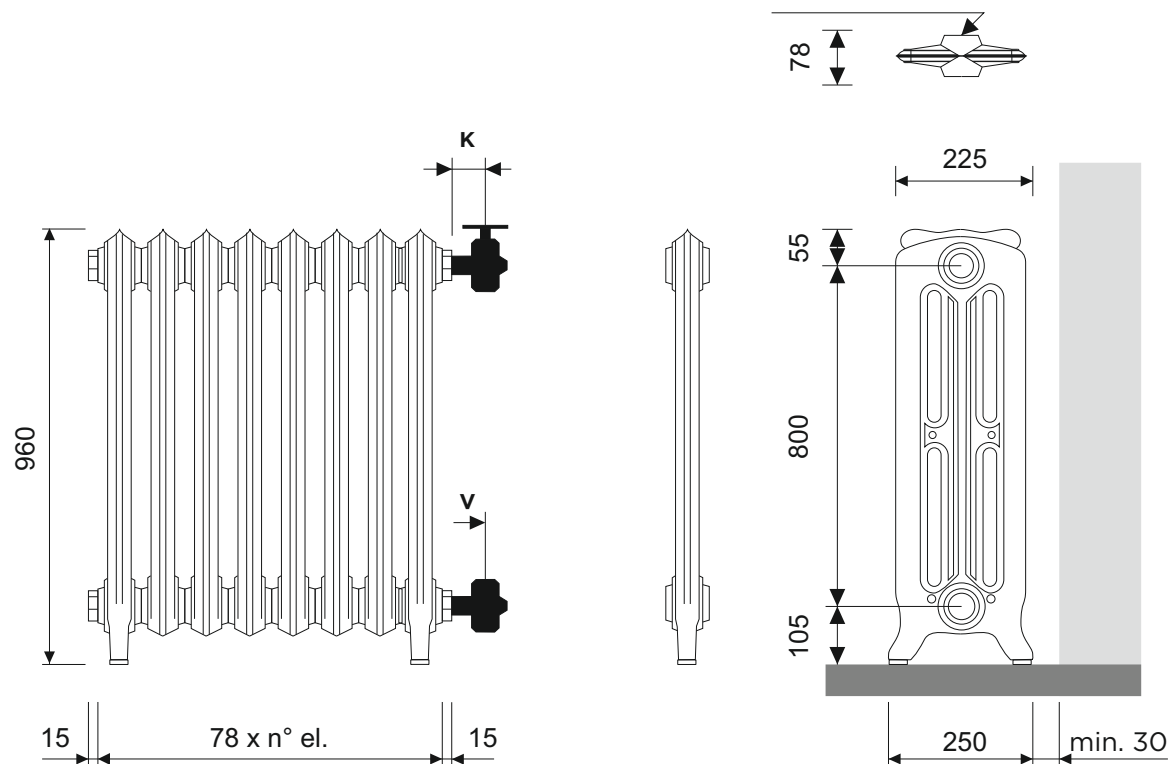

Gietijzer | Gusseisen | Cast iron

Grijsgietijzer | Grauguss | grey cast iron
3 hoogtes | Höhen | heights




Tech spec. | Tech.Daten | data max. 4 bar
max. 90° C




Afwerking | Oberfläche | surface

RAL 7024 Grafiet grijs | Umbragrau | umbra
grey+% | andere | other RAL




Elektrisch | Elektrisch | el. version ~ 230V,
50Hz | max. 2000 Watt

op aanvraag | auf Anfrage | on request



lengte | Längen | lengths

min. 3 max. 31 leden | Glieder | sections
per | nach | each 78 mm



Levering | Lieferung | Delivery

4-6 weken | Wochen | weeks
+2-4 vr projecten | für Projekte | for projects

Fleurielle 960-W (ver.2)




Muurmodel | Wandvariante | wall mounted version

Indicatief vermogen | Indikative Leistung | indicative output
75/65°C 182 Watt
(Ûper element | pro Gleid | per section)

Technische tekening | Technische Zeichnung | technical drawing

Alle afmetingen in [mm] | alle Abmessungen in [mm] | all dimensions in [mm]

L...radiatorlengte | L...Gesamtlänge | L...length of radiator

-  Alleen verwarming (CV) met water
Nur Heizung, (geschlossenes) Heizsystem (Wasser)
Heating only, (closed) heating system (water)
-  Combi-bedrijf | CV + elektrisch
Kombi-Betrieb | Wasser + Elektrisch
Combined system | Water + electric heating
-  Puur elektrisch (op aanvraag)
Rein elektrisch (auf Anfrage)
Electric version only (on request)

Aansluitmogelijkheden | Anschlussmöglichkeiten | Connections



diagonaal
wechseleltig
diagonal



enkelzijdig
einseitig
one side




onderzijde L/R seitlich
unten L/R bottom
on side L/R

Kraanwerk maten | Ventilabstände | Distances for valves

- Ventil | valve ArtDECO K=55mm, V=55mm
- Ventil | valve Liberty K=55mm, V=55mm
- Ventil | valve EPOCA K=60mm, V=45mm (+10 draad | Gewinde | winding)
- Ventil | valve ANUOVA K=55mm, V=55mm
- Ventil | valve Buckingham Major K=49mm, V=49mm

Tolerantie | Toleranz | Tolerantie +/- 5mm

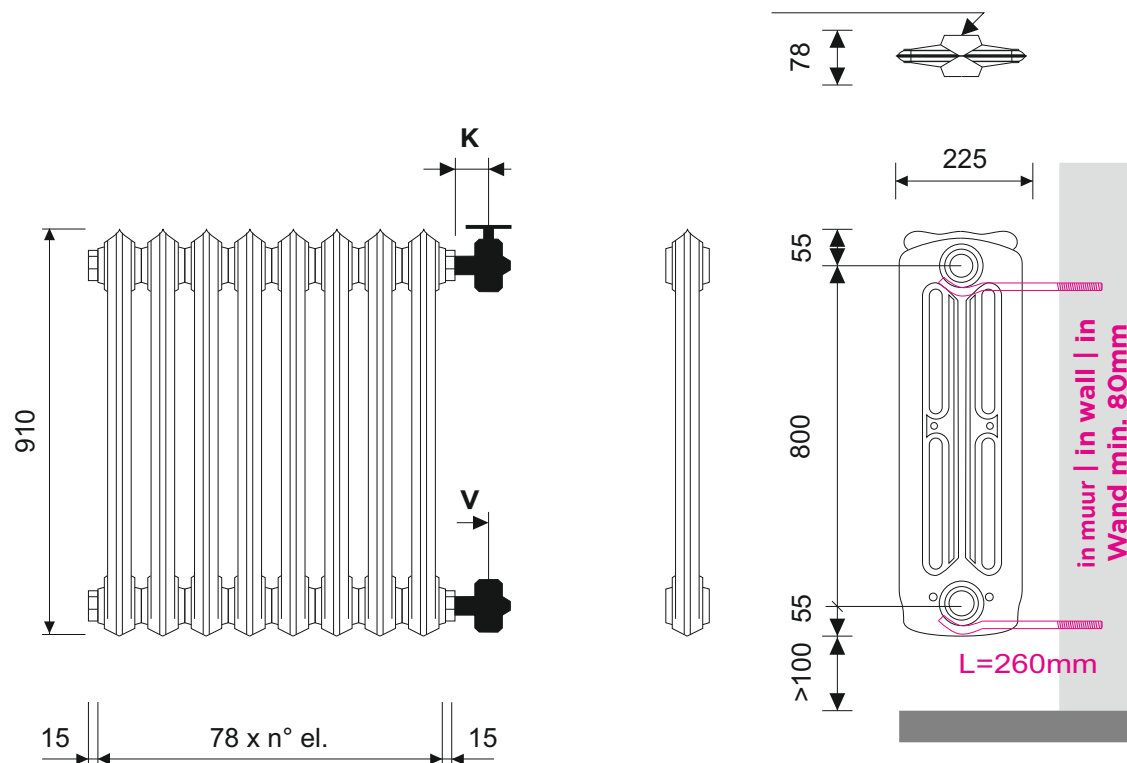

Lengte tolerantie | Längentolerenz | length tolerance +/- 1%



Gietijzer | Gusseisen | Cast iron

Grijsgietijzer | Grauguss | grey cast iron
3 hoogtes | Höhen | heights




Tech spec. | Tech.Daten | data max. 4 bar
max. 90° C




Afwerking | Oberfläche | surface

RAL 7024 Grafiet grijs | Umbragrau | umbra
grey+% | andere | other RAL




Elektrisch | Elektrisch | el. version ~ 230V,
50Hz | max. 2000 Watt

op aanvraag | auf Anfrage | on request



lengte | Längen | lengths

min. 3 max. 31 leden | Glieder | sections
per | nach | each 78 mm



Levering | Lieferung | Delivery

4-6 weken | Wochen | weeks
+2-4 vr projecten | für Projekte | for projects