



LAURENS E-Comfort  
CLAUDIA EcoDesign  
BLOW met geïntegreerde  
Fan Heater



## Snel een warm gevoel

Kent u dat onaangename gevoel wanneer u uw koude badkamer betreedt? Met deze E-Comfort CLAUDIA EcoDesign BLOW is dat verleden tijd. Uw badkamer is voortaan snel behaaglijk waardoor u direct een warm gevoel krijgt van deze badkamerradiator met een geïntegreerde Fan Heater van 1000 Watt. De CLAUDIA BLOW is een klassieke en tijdloze elektrische badkamerradiator met geïntegreerde Fan Heater werkend op basis van ruimtetemperatuur. De regeling voldoet aan de EcoDesign ERP 2018 regelgeving. De CLAUDIA BLOW is voorzien van een dag-weeklok, Open window sensor en elektronische temperatuurregeling.

De CLAUDIA BLOW elektrische badkamerradiatoren zijn leverbaar in de hoogtematen 826, 1258, 1474 en 1870 mm en in de breedtemaat 500 mm. De badkamerradiatoren zijn standaard leverbaar in de RAL kleur 9016 en op aanvraag tegen een meerprijs in Cordivari kleuren.

De CLAUDIA BLOW is stekker- en gebruiksklaar en na de eenvoudige montage geniet u binnen een paar minuten van het warme gevoel die deze badkamerradiator verspreidt.



RF thermostaat (optioneel, separaat te bestellen Art.nr. 220053)


# LAURENS E-COMFORT CLAUDIA ECODESIGN BLOW




Materiaal:	Verticale collectoren uitgevoerd in gelakt staal (D-profiel 30x40 mm), met aangelaste ophangbeugels Horizontale buizen in gelakt staal ø 25 mm Water/ glycol medium
Hoogte:	826, 1258, 1474 en 1870 mm
Breedte:	500 mm
Dieptes:	D1: Diepte radiator: 30 mm D2: Afstand vanaf de muur tot voorkant radiator: 120 mm
Vermogen:	Radiatoren 500, 700, 900 en 1000 Watt + extra warmteafgifte: Fan Heater 1000 Watt
Voeding:	230 Volt
Snoer:	Lengte 1.20 meter met aangegoten schuko stekker
Montage:	Wand
IP isolatieklasse:	IP 24 klasse II
Montage set:	Wandbeugels, Pluggen en schroeven voor montage in volle steen of hollewand, Gebruiksaanwijzing
Lak proces:	Gelakt met ecologisch poeder. (certificaat vlgns DIN 55900-1,-2)
Kleuren:	Standaard RAL 9016 Op aanvraag leverbaar tegen een meerprijs in Cordivari kleuren
Garantie:	2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten 5 jaar op lak- en lekdichtheid

## Geïntegreerde Fan Heater: ECODESIGN ERP 2018

- Elektronische temperatuurregeling
- Energiebesparend Dag/Week programma
- Open window sensor, bewegingssensor
- Extra warmteafgifte van 1000 Watt
- Ingebouwde RF-ontvanger voor besturing via een RF thermostaat (OPTIONEEL, separaat te bestellen DRL Art.nr. 220053)
- Kleur fanheater:** Standaard RAL 9003 (Signaal Wit). Bij afwijkende Cordivari kleuren is de fanheater uitgevoerd in RAL 7045 (Tele Grijs 1)

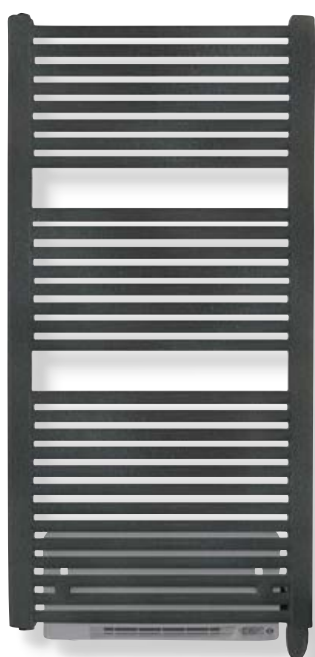


## LAURENS E-COMFORT ECODESIGN CLAUDIA BLOW

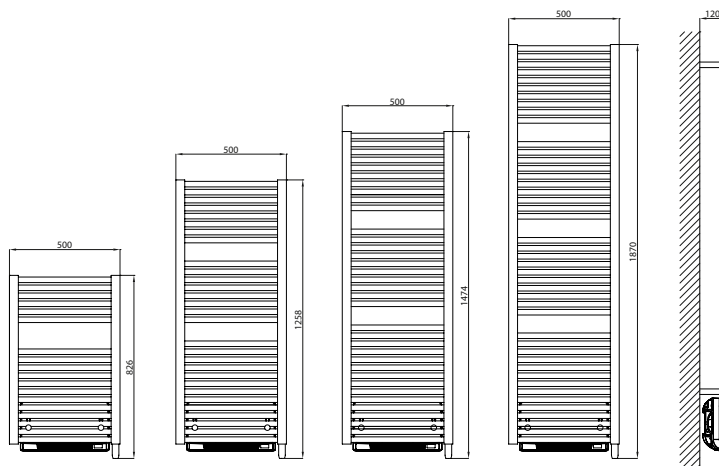

LAURENS E-Comfort CLAUDIA BLOW met geïntegreerde Fan Heater, kleur: Metal RoughBlack

# E-COMFORT CLAUDIA BLOW MET GEÏNTEGREERDE FANHEATER + 1000 WATT

ART.NR.	OMSCHRIJVING	AANTAL BUIZEN	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	DIEPTE D1 (mm)	DIEPTE D2 (mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)	RAL 9016
220753	E-Comfort Claudia EcoDesign BLOW	18	826	500	30	120	500+1000=1500	17	
221153	E-Comfort Claudia EcoDesign BLOW	29	1258	500	30	120	700+1000=1700	24	
221453	E-Comfort Claudia EcoDesign BLOW	35	1474	500	30	120	900+1000=1900	27	
221853	E-Comfort Claudia EcoDesign BLOW	44	1870	500	30	120	1000+1000=2000	33	
220053	RF Thermostaat t.b.v. Claudia BLOW (optioneel)								

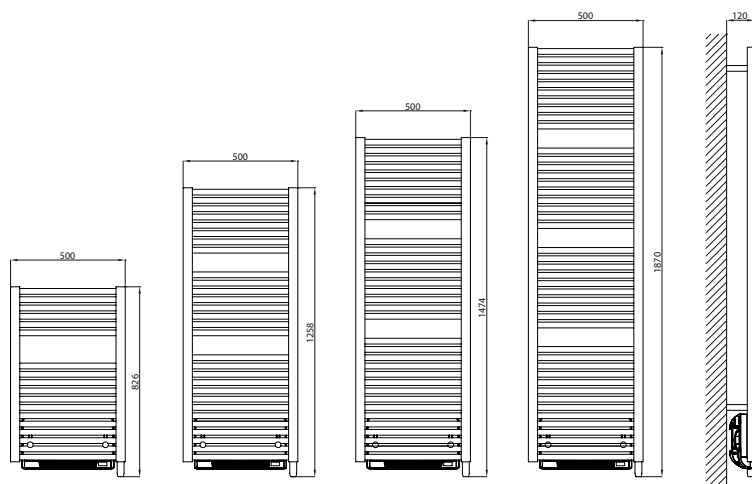

E-Comfort CLAUDIA EcoDesign BLOW met geïntegreerde 1000 Watt Fan Heater.



RF thermostaat (optioneel, separaat bestellen Art.nr. 220053)

## ACCESSOIRES



ART. NR.	OMSCHRIJVING
905055	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 500 Rech Chrom
905056	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 600 Rech Chrom
905065	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 500 Rech Wit
905066	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 600 Rech Wit



ART. NR.	OMSCHRIJVING
905050	Handdoek knop set van 2 stuks Chrom
905060	Handdoek knop set van 2 stuks Wit
ART. NR.	OMSCHRIJVING
220053	RF Thermostaat t.b.v. Claudia BLOW (optioneel)



- **Materiaal:** Verticale collectoren uitgevoerd in gelakt staal (D-profiel 30x40 mm), met aangelaste ophangbeugels  
Horizontale buizen in gelakt staal ø 25 mm  
Water/ glycol medium
- **Aantal buizen:** 18, 29, 35 en 44
- **Hoogte:** 826, 1258, 1474 en 1870 mm
- **Breedte:** 500 mm
- **Diepte:** 120 mm voorkant radiator vanuit de wand
- **Dieptes:** D1: Diepte radiator: 30 mm  
D2: Afstand vanaf de muur tot voorkant radiator: 120 mm
- **Vermogen:** Radiatoren 500, 700, 900 en 1000 Watt  
+ Fanheater 1000 Watt
- **Netto gewicht:** 17, 24, 27 en 33 kg
- **Voeding:** 230 Volt
- **Thermostaat:** Optioneel (separaat bestellen Art.nr. 220053)
- **Snoer:** Lengte 1.20 meter met aangegoten schuko stekker
- **IP isolatieklasse:** IP 24 klasse II
- **Montage:** Wand
- **Montage set:** Wandbeugels, pluggen en schroeven en gebruiksaanwijzing

- **Lak proces:** Gepoedercoat met ecologisch poeder.
- **Kleuren:** Standaard RAL 9016  
Op aanvraag tegen een meerprijs in Cordivari kleuren
- **Garantie:** 2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten  
5 jaar garantie op lak- en lekdichtheid

### GEÏNTEGREERDE FAN HEATER: ECODSIGN ERP 2018

- Elektronische temperatuurregeling
- Energiebesparend Dag/Week programma
- Open window sensor en bewegingssensor
- Extra warmteafgifte van 1000 Watt
- Ingebouwde RF-ontvanger voor besturing via een RF thermostaat (optioneel, separaat bestellen Art.nr. 220053)
- Kleur fanheater:** Standaard RAL 9003 (Signaal Wit)  
Bij afwijkende Cordivari kleuren: fanheater RAL 7045 (Tele Grijs 1)